

**INSTRUCTION  
MANUAL**

**46435**

**MODE  
D'EMPLOI**

**MANUAL DE  
INSTRUCCIONES**

### **Thank You**

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

### **Merci**

Vous venez d'acheter un produit d'éclairage conçu et construit pour vous offrir des années de plaisir.

### **Gracias**

Acabas de comprar un producto de iluminación diseñado y construido para brindarte años de disfrute.

## **CAUTION: IT IS RECOMMENDED THAT THIS FIXTURE BE INSTALLED BY TWO PEOPLE.**

This fixture must be independently supported to a structural member in the ceiling due to its hanging weight and must not rely solely on an outlet box.

Expansion bolts are supplied with the fixture; however, different ceiling materials and construction methods may require alternative fasteners. Please consult a qualified, licensed electrician prior to installation.

Ensure the safety cable is securely attached to a structural member of the building with suitable hardware.



## **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

- . Follow the assembly instructions by reading the numerical order.
- . Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- . Before installing fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- . All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- . Use CSA or UL certified wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- . Attach junction box grounding wire (green or bare copper) and the bare copper wire from the fixture together. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the crossbar.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

Sizes of Extendable Pipes (Included) -3" + 6" + 12" + 18" + 18"

---

## **ATTENTION : IL EST RECOMMANDÉ QUE CE LUMINAIRE SOIT INSTALLÉ PAR DEUX PERSONNES.**

En raison de son poids, ce luminaire doit être fixé indépendamment à un élément structurel du plafond et ne doit pas reposer uniquement sur une boîte de sortie. Des chevilles d'expansion sont fournies avec le luminaire ; toutefois, selon les matériaux et les méthodes de construction du plafond, d'autres fixations peuvent être nécessaires. Veuillez consulter un électricien qualifié et agréé avant l'installation.

Veillez à ce que le câble de sécurité soit solidement fixé à un élément structurel du bâtiment à l'aide de fixations appropriées.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

- . Suivez les instructions de montage en lisant l'ordre numérique.
- . Faites appel à un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- . Avant d'installer le luminaire, débranchez l'alimentation en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.
- . Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et nationales du Code électrique ou du Code canadien de l'électricité.
- . Utilisez des connecteurs de fils certifiés CSA ou UL adaptés au calibre, au type et au nombre de conducteurs.
- . Fixez ensemble le fil de mise à la terre de la boîte de jonction (vert ou cuivre nu) et le fil de cuivre nu du luminaire. Si la boîte de jonction n'a pas de fil de terre, fixez le fil de cuivre nu du luminaire à la vis de terre verte sur la barre transversale.

Temps de montage estimé : 20 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban électrique et coupe-fil.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder, échelle

Tailles des tuyaux extensibles (inclus) -3" + 6" + 12" + 18" + 18"

---

**PRECAUCIÓN: SE RECOMIENDA QUE ESTE DISPOSITIVO SEA INSTALADO POR DOS PERSONAS.**

Esta luminaria debe estar sujeta de forma independiente a un elemento estructural del techo debido a su peso, y no debe depender únicamente de una caja de conexiones.

Los pernos de expansión se suministran con la luminaria; sin embargo, los diferentes materiales de techo y métodos de construcción pueden requerir fijaciones alternativas. Consulte a un electricista cualificado y con licencia antes de la instalación.

Asegúrese de que el cable de seguridad esté fijado de forma segura a un elemento estructural del edificio con los herrajes adecuados.


## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

- . Siga las instrucciones de montaje leyendo el orden numérico.
- . Contrate a un electricista calificado para la instalación de este dispositivo de iluminación.
- . Antes de instalar el accesorio, desconecte la energía apagando el disyuntor o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- . Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas del Código Eléctrico Nacional y local o del Código Eléctrico Canadiense.
- . Utilice conectores de cable certificados por CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
- . Conecte el cable de conexión a tierra de la caja de empalmes (verde o cobre pelado) y el cable de cobre pelado de la lámpara juntos. Si la caja de conexiones no tiene cable a tierra, conecte el cable de cobre pelado de la lámpara al tornillo de tierra verde en la barra transversal.

Tiempo estimado de montaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, alicates, cinta aislante y cortadores de alambre. Herramientas útiles (no incluidas): pelacables, escalera


Tamaños de tubos extensibles (incluidos) -3" + 6" + 12" + 18" + 18"

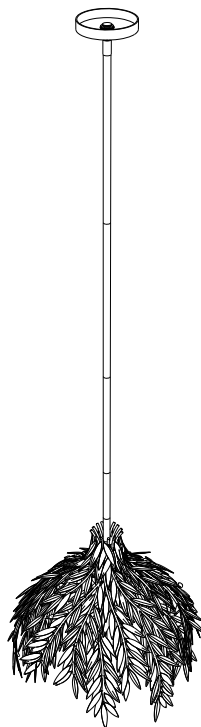

4x60W MAX, G25, 120V~, 60Hz  
Bulb not Included

4x60W MAX, G25, 120V~, 60Hz  
Ampoule non incluse

4x60W MÁX., G25, 120V~, 60Hz  
Bombilla no incluida

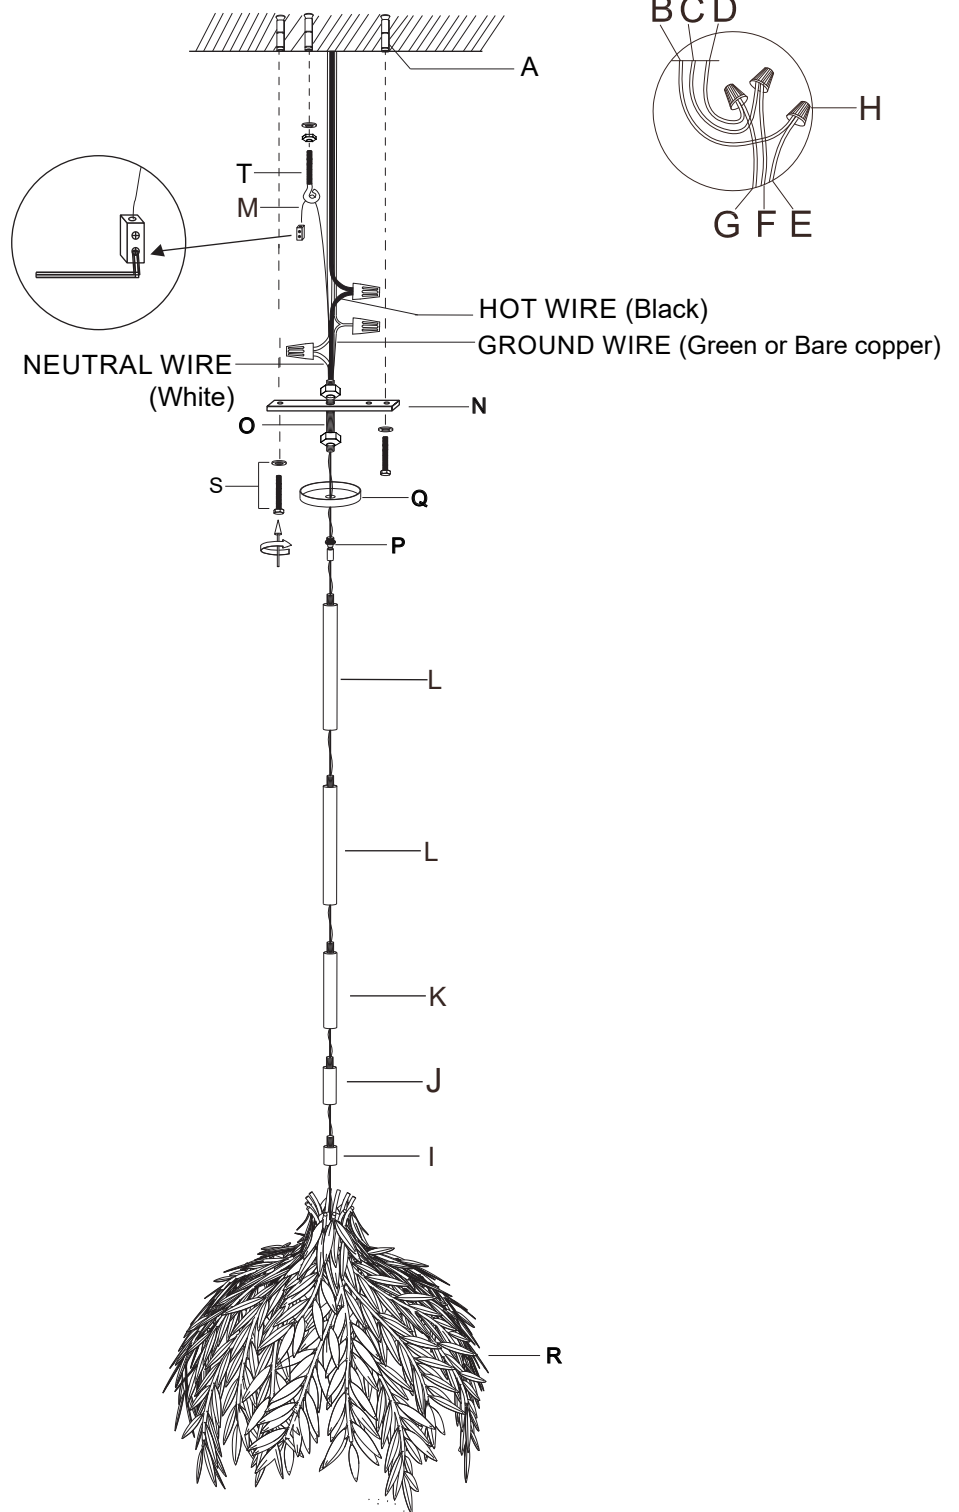

**A**-Expansion sleeve x 2  
**B**-Black wire(L) from junction box  
**C**-White wire(N) from junction box  
**D**-Green wire/Grounding wire (G) from junction box  
**E**-Black wire (L) from fixture  
**F**-White wire (N) from fixture  
**G**-Green wire/Grounding wire from fixture  
**H**-Wire connector x 3  
**I**- 3" Pipe x 1  
**J**- 6" Pipe x 1  
**K**- 12" Pipe x 1  
**L**- 18" Pipe x 2  
**M**- Air Craft Cable  
**N**- Mounting Strip  
**O**-Threaded Nipple  
**P**- Swivel  
**Q**- Canopy  
**R**- Fixture  
**S**- Bolt & Washer  
**T**- Eyebolt set (NOT INCLUDED)  
 Eyebolt, Hex nut, Washer  
 Expansion sleeve

**A**-Manchon d'expansion x 2  
**B**-fil noir (L) de la boîte de jonction  
**C**-fil blanc (N) de la boîte de jonction  
**D**-Fil vert/fil de terre (G) de Boîte de dérivation  
**E**-fil noir (L) du luminaire  
**F**-Fil blanc (N) du luminaire  
**G**-fil vert/fil de mise à la terre du luminaire  
**H**-Wire Connecteur x 3  
**I**- Tuyau de 3" x 1  
**J**-tuyau de 6" x 1  
**K**-Tuyau 12" x 1  
**L**- Tuyau 18" x 2  
**M**- Câble d'artisanat aérien  
**N**- Bande de montage  
**O**- Mamelon fileté  
**P**- Pivotal  
**Q**- Canopée  
**R**- Fixation  
**S**- Boulon et rondelle  
**T**- Ensemble de boulons à œil (NON INCLUS)  
 Boulon à œil, Écrou hexagonal, Rondelle  
 Manchon d'expansion

**A**-Manguito de expansión x 2  
**B**-Cable negro (L) de la caja de conexiones  
**C**-Cable blanco (N) de la caja de conexiones  
**D**-Cable verde/Cable de tierra (G) de caja de conexiones  
**E**-Cable negro (L) del accesorio  
**F**-Cable blanco (N) del accesorio  
**G**-Cable verde/Cable a tierra del accesorio  
**H**-Conector de cable x 3  
**I**- Tubería de 3" x 1  
**J**-Tubo de 6" x 1  
**K**-Tubo de 12" x 1  
**L**-Tubo de 18" x 2  
**M**- Cable para aeronaves  
**N**- Tira de montaje  
**O**- Boquilla roscada  
**P**- Giratorio  
**Q**- Toldo  
**R**- Accesorio  
**S**- Tornillo y arandela  
**T**- Juego de cáncamos (NO INCLUIDA)  
 Cáncamos, Tuerca hexagonal, Aarandela  
 Manguito de expansión