

TORK®

FEATURES

- Two grounded outlets
- Automatically turns power on at dusk
- Choose to turn off 2, 4, 6, or 8 hours after dusk
- Integrated light sensing "Dusk to Dawn" photocell
- LED power indicator
- Wall mounting system on back
- 6" (15cm) cord

TIMER	FUNCTION
Pwr	Indicate power status ON/OFF
OFF ●	OFF - always off
ON ●	ON - always on
	DUSK-DAWN Turn power on at dusk; turn power off at dawn
2 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 2-hour countdown
4 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 4-hour countdown
6 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 6-hour countdown
8 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 8-hour countdown

INSTRUCTIONS

1. To function properly, timer must be mounted in a vertical position with the receptacle facing downwards and must not be touching the ground. Plug timer in grounded outlet.
2. Rotate the selector dial clockwise until ▼ on timer housing points to the mode you want.
3. Connect the device to the timer and plug timer into power source, making sure the appliance is turned on.
4. To mount timer to a vertical surface (wall), attach using mounting hole located on the back of timer.

Remark:

- a) If the light sensor senses daybreak during countdown, the countdown will be suspended and reset and output power will turn OFF. The countdown will restart when the light sensor senses dark again.
- b) If the mode is reset during countdown, the countdown of current mode will be suspended and the program will implement the new control mode.

NOTE: Do not open product. Repairs must be performed by an authorized service center. As proof, the original sales receipt must be enclosed. This product is compatible with CFL bulbs.



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com


LI-1133(B)

652B

PHOTOCELL DECOR TIMER

DÉCOR MINUTERIE

TEMPORIZADOR DE FOTOCÉLULA DECORACIÓN

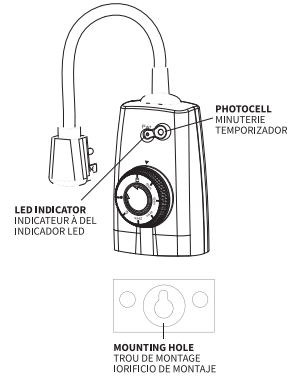

SPECIFICATIONS

Max Load: 125VAC, 60Hz
15A, 1875W Resistive
10A, 1250W Tungsten
1/2 HP Motor

SPÉCIFICATIONS

Charge maximale : 125 V c.a., 60Hz
15A, 1875W Résistif
10A, 1250W Tungstène
1/2 HP Moteur

ESPECIFICACIONES

Carga máx.: 125VCA, 60Hz
15A, 1875W Resistivo
10A, 1250W Tungsteno
1/2 HP Motor



FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
877-230-7874

SIDE A

652B

INSTRUCTIONS

NSI INDUSTRIES, LLC

LI-1133(B)

8" x 5"

Double-Sided

05/2023

do not print cyan stroke!

DÉCOR MINUTERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Deux prises mises à la terre
- S'allume automatiquement au crépuscule
- Choisissez de l'éteindre 2, 4, 6 ou 8 heures après le crépuscule
- Cellule photoélectrique « Crépuscule à l'aube » à détection de lumière intégrée
- Indicateur d'alimentation à DEL
- Système de fixation murale à l'arrière
- Corde de 6 po (15 cm)

MINUTERIE	FONCTION
Pwr	Indique l'état de l'alimentation ON/OFF (Marche/Arrêt)
OFF ●	OFF (Arrêt) - toujours éteint
ON ⏻	ON (Marche) - toujours allumé
	DUSK (Crépuscule) - DAWN (Aube) Mettre l'appareil sous tension au crépuscule; couper le courant à l'aube
2 Hrs	Mettre l'appareil sous tension au crépuscule; l'éteindre après le compte à rebours de 2 heures
4 Hrs	Mettre l'appareil sous tension au crépuscule; l'éteindre après le compte à rebours de 4 heures
6 Hrs	Mettre l'appareil sous tension au crépuscule; l'éteindre après le compte à rebours de 6 heures
8 Hrs	Mettre l'appareil sous tension au crépuscule; l'éteindre après le compte à rebours de 8 heures

INSTRUCTIONS

1. Pour fonctionner correctement, la minuterie doit être montée en position verticale avec le réceptacle vers le bas et ne doit pas toucher le sol. Branchez la minuterie dans une prise mise à la terre.
 2. Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ▼ sur le boîtier de la minuterie indique le mode souhaité.
 3. Connectez l'appareil à la minuterie et branchez la minuterie à la source d'alimentation, en vous assurant que l'appareil est allumé.
 4. Pour monter la minuterie sur une surface verticale (mur), fixez-la à l'aide du trou de montage situé à l'arrière de la minuterie.
- Remarque :
- a) Si le capteur de lumière détecte l'aube pendant le compte à rebours, le compte à rebours sera suspendu et réinitialisé et l'alimentation sera COUPÉE. Le compte à rebours redémarrera lorsque le capteur de lumière détecte à nouveau l'obscurité.
 - b) Si le mode est réinitialisé pendant le compte à rebours, le compte à rebours du mode actuel sera suspendu et le programme exécutera le nouveau mode de contrôle.

REMARQUE : Ne pas ouvrir le produit. Les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé. À titre de preuve, le reçu de vente original doit être joint. Ce produit est compatible avec les ampoules CFL.



LI-1133(B)

TEMPORIZADOR DE FOTOCÉLULA DECORACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Dos tomacorrientes conectados a tierra
- Enciende automáticamente la corriente al atardecer
- Seleccione para apagarlo 2, 4, 6 u 8 horas después del atardecer
- Fotocelda "de atardecer a amanecer" con sensor de luz integrado
- Indicador de energía LED
- Sistema de montaje en pared en la parte trasera
- Cable de 6" (15 cm)

TEMPORIZADOR	FUNCIÓN
Pwr	Indica el estado de la energía ON/OFF (Encendido/Apagado)
OFF ●	OFF (Apagado): siempre apagado
ON ⏻	ON (Encendido): siempre encendido
	DUSK (Amanecer) - DAWN (Atardecer) Enciende la corriente al atardecer; apaga la corriente al amanecer
2 Hrs	Enciende la corriente al atardecer; apaga la corriente después de una cuenta regresiva de 2 horas
4 Hrs	Enciende la corriente al atardecer; apaga la corriente después de una cuenta regresiva de 4 horas
6 Hrs	Enciende la corriente al atardecer; apaga la corriente después de una cuenta regresiva de 6 horas
8 Hrs	Enciende la corriente al atardecer; apaga la corriente después de una cuenta regresiva de 8 horas

INSTRUCCIONES

1. Para que funcione adecuadamente, el temporizador debe estar montado en una posición vertical, en la que el receptáculo debe estar orientado hacia atrás y no debe tocar el suelo. Enchufe el temporizador en un tomacorriente conectado a tierra.
 2. Haga girar el indicador selector hacia la derecha hasta que el ▼ en la carcasa del temporizador apunte al modo que usted desea usar.
 3. Conecte el aparato en el temporizador y enchufe el temporizador a la fuente de alimentación, y asegúrese de que el aparato esté encendido.
 4. Para montar el temporizador en una superficie vertical (pared), fjelo con el orificio de montaje que se encuentra en la parte trasera del temporizador.
- Observaciones:
- a) Si el sensor de luz detecta el amanecer durante la cuenta regresiva, se suspenderá la cuenta regresiva y se reajustará, y la corriente de salida se apagará. La cuenta regresiva se reiniciará cuando el sensor de luz detecte nuevamente oscuridad.
 - b) Si el modo se reajusta durante la cuenta regresiva, se suspenderá la cuenta regresiva del modo actual y el programa implementará el nuevo modo de control.

NOTA: No abra el producto. Las reparaciones las debe realizar un centro de servicio técnico autorizado. A modo de prueba, se debe incluir el comprobante de la venta original. Este producto es compatible con bombillas CFL.

SIDE B

652B

INSTRUCTIONS
NSI INDUSTRIES, LLC
LI-1133(B)

8" x 5"

Double-Sided

05/2023

do not print cyan stroke!