

47521

INSTRUCTION  
MANUALMODE  
D'EMPLOIMANUAL DE  
INSTRUCCIONES**Thank You**

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

**Merci**

Vous venez d'acheter un système d'éclairage conçu et fabriqué pour vous donner des années de satisfaction.

**Gracias**

Has comprado un producto de iluminación diseñado y fabricado para proporcionarte muchos años de disfrute.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

- Follow the assembly instructions by reading the numerical progression.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Attach junction box grounding wire (green or bare copper) and the bare copper wire from the fixture together. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the crossbar.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.

Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

- Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre numérique croissant.
- Faites appel un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité ou aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Utilisez des capuchons de connexion homologués ACN ou UL convenant à la taille, au type et au nombre de conducteurs.
- Raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant (vert ou en cuivre dénudé) au fil en cuivre dénudé du luminaire. Si la boîte de sortie de courant ne possède pas de fil de mise à la terre, raccordez le fil en cuivre dénudé du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la traverse.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, tournevis cruciforme, pince, ruban isolant et coupe-fils.

Outils utiles (non compris) : Outils à dénuder, échelle

**CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS**

- Sigue las instrucciones de ensamblaje según el orden numérico.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Antes de comenzar a instalar esta lámpara, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible en la caja correspondiente.
- Todas las conexiones eléctricas tienen que cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (N.E.C. por sus siglas en inglés) o del Código Canadiense de Electricidad.
- Usa conectores de cable con clasificación UL o CSA, apropiados para el calibre, tipo y cantidad de conductores.
- Une el cable a tierra de la caja de conexiones (verde o cobre pelado) y el cable de cobre pelado de la lámpara. Si la caja de conexiones no tiene cable a tierra, conecta el cable de cobre pelado de la lámpara al tornillo verde a tierra en la barra transversal.

Tiempo aproximado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, alicate, cinta de electricista y cortacables.


Herramientas útiles (no incluidas): Pelacables, escalera

**PACKAGE CONTENTS**

PART	DESCRIPTION	QTY	NOTE
A	Slim flush mount light	1	
B	Mounting screws	2	
C	Wire nut	3	
D	Mounting plate	1	
E	Anchor Screws	3	
F	Ceiling anchors	3	



**FOR EXETEMAL USE ONLY, RECOMMEND APPLYING WATERPROOF SILICONE TO SEAL AROUND TRIM AND CEILING.**

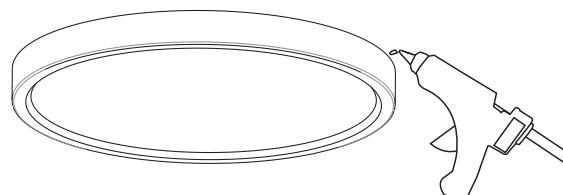

## CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING

**Step 1:** Hold Mounting Bracket up to junction box with flange facing down . Align breach side of the Mounting Bracket parallel to nearest wall.

Screws mounting bracket to j-box.Drill the three holes using the appropriate type and sizdril bit.

Insert anchors into the holes.Install the Mounting Plate to the Outlet Box busing three Mounting screws .

Feed the threeAnchor screws through the holes . Tighten the Anchor Screws into the ceiling anchors until the mounting plate sits flush against the ceiling.(FIG A)

**Step 2:** Before working wire connections , attach to hook side of safety cable on Mounting Bracket.(FIG B)


**Step 3:** With the power turned off ,Connect the green groundwire from the fixture to the bare copper groundwire from the junction box using a wirenut ( If house wiring does not include a ground wire ,consult it your local electrical code for approved grounding methods )

Use Wirenuts to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire .(FIG C)


**Step 4:** Attach provided to indents ( opening ) of the Mounting Bracket and align mounting tabs on back of the fixture with indents in the Mounting Bracket.(FIG D)

**Step 5:** Using sticker on the fixture ( reference point for mounting tab ) and on the ceiling as reference point , lift fixture up to the ceiling and rotate clockwise until fixture is secured ( 45-degree turn until it locks ).(FIG E)


**Fig A**

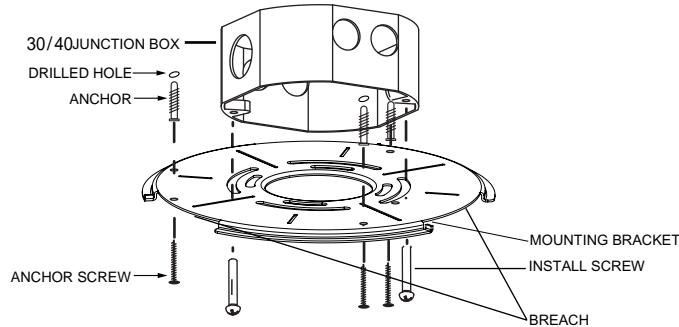


**Fig B**

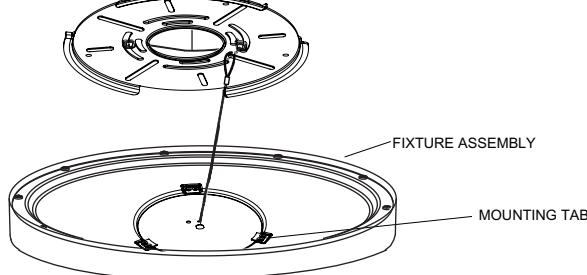

**Fig C**

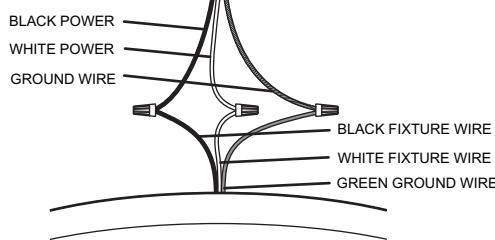

**Fig D**

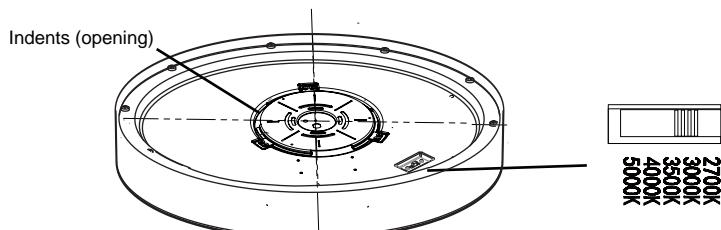

**Fig E**

