

TORK®

EWZ201C-MB

CAUS

E5877
469D

DIGITAL TIME SWITCH

SPECIFICATIONS

Input Voltage: 120-277 VAC, 50/60Hz, 6VA max.
Output: SPST, Dry Contact (Unpowered)

CONTACT RATINGS

LOAD TYPE	120VAC	208-277VAC
Resistive	30A	30A
Ballast	30A	20A
Tungsten	15A	
Electronic Ballast/ LED		15A @ 277VAC
Pilot Duty	720VA	720VA
Motor	1HP	1 1/2 HP @ 208VAC 2HP @ 240-277VAC
30A Resistive @ 28VDC		

Scan with mobile
device for additional
information




WIRING INSTRUCTIONS & DIAGRAM

Use copper wire only. AWG #8-16, suitable for 75°C (167°F).

WIRING TO COMPLY WITH ALL LOCAL AND NATIONAL ELECTRICAL CODES.

Bonding between conduit connection is not automatic and must be provided as part of the installation. Minimum 25 lbf-in torque required at the terminals to ensure proper connection.

THE ENCLOSURE MUST BE PROPERLY GROUNDED.

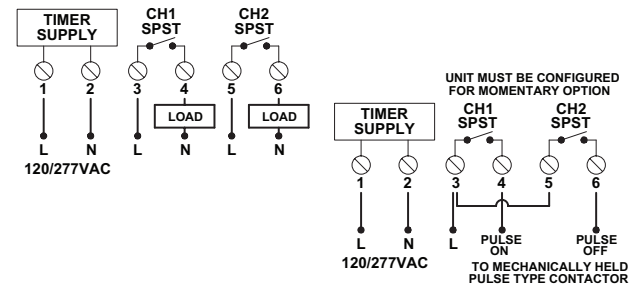

! CAUTION !
RISK OF ELECTRIC SHOCK
More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. Disconnect power at main panel prior to installing or servicing this lighting control or the equipment connected to it.
REPLACE INSULATOR AFTER WIRING.

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:

888.500.4598

LI-1058(C)



NSI Industries
800.321.5847
nsiindustries.com

NSI Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS
p/n EWZ201C-MB
LI-1058(C)
3.5 X 7.5
1C/0

02/2024

MINUTERIE NUMÉRIQUE

SPECIFICATIONS

Tension d'entrée: 120-277 V c.a. 50/60 Hz, 6VA max
Sortie : Contacts secs (ne sont pas sous tension), unipolaire unidirectionnelle/CH


CAPACITÉ DES CONTACTS

CHARGE	120 V c.a.	208-277 V c.a.
Résistif	30 A	30 A
Inductif	30 A	20 A
Tungstène	15 A	
Ballast électronique/DEL		15 A @ 277 V c.a.
Régime De Fonctionnement Asserv	720 VA	720 VA
Moteur	1 HP	1 1/2 HP@208 V c.a. 2 HP @ 240-277 V c.a.
30 A Resistive @ 28 VDC		

L'INSTALLATION ET SCHÉMA DE CÂBLAGE

Utilisez des fils en cuivre de calibre AWG 8-16pouvant résister à une température de 75°C (167°F). **RESPECTEZ LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ ET TOUS LES CODES LOCAUX QUI PORTENT SUR LE CÂBLAGE.** La liaison électrique entre les raccords de conduit n'est pas automatique et doit être comprise avec l'installation. Un couple d'au moins 25 po-lb (2,82 Nm) aux bornes est nécessaire pour assurer une bonne connexion.

LE BOÎTIER DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE DE FAÇON APPROPRIÉE.

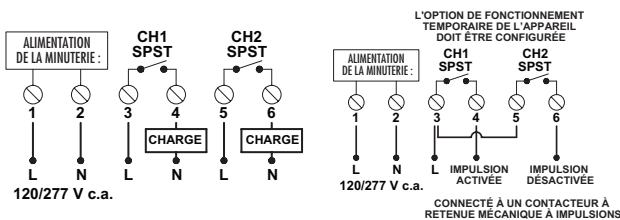

! MISE EN GARDE !
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Un seul sectionneur peut ne pas être suffisant pour mettre l'équipement hors tension avant l'entretien. Coupez le courant à partir du tableau de distribution principal avant d'installer ou de réparer cet appareil de commande de l'éclairage ou tout équipement y étant branché.
REMETTEZ L'ISOLATEUR EN PLACE UNE FOIS LE CÂBLAGE EFFECTUÉ.

LI-1058(C)

INTERRUPTOR DE TIEMPO DIGITAL

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada: 120-277VCA 50/60 Hz, 6VA Máx.
Salida: SPST, contacto en seco (sin corriente)


CLASIFICACIONES DEL CONTACTO

CHARGE	120 VCA	208-277 VCA
Resistivo	30 A	30 A
Inductivo	30 A	20 A
Tungsteno	15 A	
Balastro Electrónico		15 A @ 277 VCA
Capacidad determinada experimentalmente	720 VA	720 VA
Motor	1 HP	1 1/2 HP @ 208 VCA 2 HP @ 240-277 VCA
30 A Resistive@28 VDC		

INSTRUCCIONES & DIAGRAMAS DEL CABLEADO

Use cable de cobre AWG 8-16 adecuado para 75°C (167°F). **EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.** La unión entre las conexiones del conducto no es automática y se debe proporcionar como parte de la instalación. Se requiere un torque mínimo de 25 libras fuerza por pulgada (2,82 Nm) en los terminales para garantizar que las conexiones sean adecuadas.

LA CAJA DE PROTECCIÓN DEBE TENER UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA.

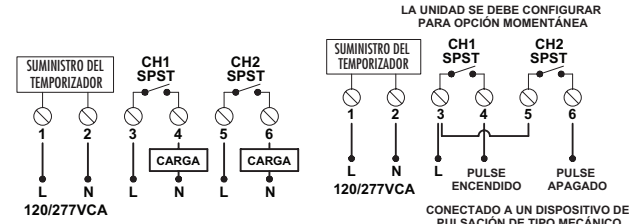

! PRECAUCIÓN !
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Es posible que se necesite más de un interruptor de desconexión para desenergizar el equipo antes de realizar de mantenimiento. Desconecte la alimentación en el panel principal antes de instalar o realizarle mantenimiento a este control de iluminación o al equipo conectado a éste.
VUELVA A COLOCAR EL AISLAMIENTO DESPUÉS DE REALIZAR EL CABLEADO.

LI-1058(C)

FRENCH and SPANISH
NSI Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS
p/n EWZ201C-MB
LI-1058(C)
7 X 6
1C/0