

RATINGS	TYPE	VOLTAGE 60Hz	NO	NC
	Resistive	120-277VAC	40A	30A
		28VDC	20A	-
	Inductive	120-277VAC	30A	15A
		120VAC	30A	10A
	Ballast	277VAC	20A	10A
		120VAC	15A	-
	Tungsten	120VAC	720 VA	-
		125VAC	-	290 VA
	Pilot Duty	240VAC	720 VA	360 VA
120VAC		1HP 30FLA 90LRA	1/4HP 12FLA 30LRA	
Motor	240VAC	2HP 20FLA 60LRA	-	
	250VAC	-	1/2HP 12FLA 33LRA	

CAPACITÉ	TYPE	TENSION 60Hz	NO	NC
	Résistif	120-277 V c.a.	40A	30A
		28 V c.d.	20A	-
	Inductif	120-277 V c.a.	30A	15A
		120 V c.a.	30A	10A
	Ballast	277 V c.a.	20A	10A
		120 V c.a.	15A	-
	Tungstène	120 V c.a.	720 VA	-
		125 V c.a.	-	290 VA
	Régime de fonctionnement asservi à	240 V c.a.	720 VA	360 VA
120 V c.a.		1HP 30FLA 90LRA	1/4HP 12FLA 30LRA	
Moteur	240 V c.a.	2HP 20FLA 60LRA	-	
	250 V c.a.	-	1/2HP 12FLA 33LRA	

CLASIFICACIONES	TIPO	VOLTAJE 60Hz	NO	NC
	Resistivo	120-277 VCA	40A	30A
		28 VCD	20A	-
	Inductivo	120-277 VCA	30A	15A
		120 VCA	30A	10A
	Balastro	277 VCA	20A	10A
		120 VCA	15A	-
	Tungsteno	120 VCA	720 VA	-
		125 VCA	-	290 VA
	Capacidad determinada experimentalmente de	240 VCA	720 VA	360 VA
120 VCA		1HP 30FLA 90LRA	1/4HP 12FLA 30LRA	
Motor	240 VCA	2HP 20FLA 60LRA	-	
	250 VCA	-	1/2HP 12FLA 33LRA	

# TORK TU40

4-IN-1 DPDT CONTACTS\*  
**24 HOUR**  
 24 HEURES  
 24 HORAS

ON/OFF TIMER FOR:  
 MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT POUR:  
 TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/  
 APAGADO PARA:

- LIGHTING  
ÉCLAIRAGE / ILUMINACIÓN
- MOTORS  
MOTEURS / MOTORES
- PUMPS  
POMPES / BOMBAS
- IRRIGATION  
IRRIGATION / RIEGO
- FANS  
VENTILATEURS / VENTILADORES



INDOOR/OUTDOOR  
 PLASTIC CASE  
 BOÎTIER DE PLASTIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR/  
 CAJA DE PLÁSTICO PARA INTERIORES/EXTERIORES

## ELECTROMECHANICAL TIME SWITCH

MINUTERIE ÉLECTROMÉCANIQUE  
 INTERRUPTOR DE TIEMPO ELECTROMECÁNICO

MULTI-VOLTAGE  
 120/208-240/277VAC



LIVE LIFE SMARTER™  
 Multi-voltage Ready  
 \*4-in-1 DPDT contacts include SPST, SPDT, DPST  
 ON/OFF Override  
 Commercial Grade  
 UL Tested Per UL/CSA

UNE VIE PLUS INTELLIGENTE  
 Compatible au Double Voltage  
 \*Contacts bipolaires bidirectionnels, bipolaires unidirectionnels, unipolaires bidirectionnels et unipolaires unidirectionnels  
 Outrepasser MARCHÉ/ARRÊT  
 Qualité Commerciale  
 Conforme à UL Selon UL/CSA

VIVE LA VIDA MÁS INTELLIGENTE  
 Listo para Voltaje Doble  
 \*Contactos DPDT, DPST, SPDT, SPST  
 Anulación de Encendido/Apagado  
 Uso Comercial  
 Probado por UL Conforme a UL/CSA

MADE IN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE  
 HECHO EN CHINA  
 ©2023 NSI Industries, LLC  
 North Carolina, USA  
 FOR TECHNICAL SUPPORT:  
 SOUTIEN TECHNIQUE:  
 PARA SOPORTE TÉCNICO:  
 888.500.4598  
 www.nsiindustries.com



# TU40

INTERRUPTOR DE TIEMPO ELECTROMECÁNICO  
 MINUTERIE ÉLECTROMÉCANIQUE  
**TIME SWITCH**  
 ELECTROMECHANICAL


MULTI-VOLTAGE  
 120/208-240/277VAC



LANDSCAPE LIGHTING  
 Éclairage du Paysagement  
 Iluminación de Jardines



SECURITY LIGHTING  
 Éclairage de Sécurité  
 Iluminación de Seguridad

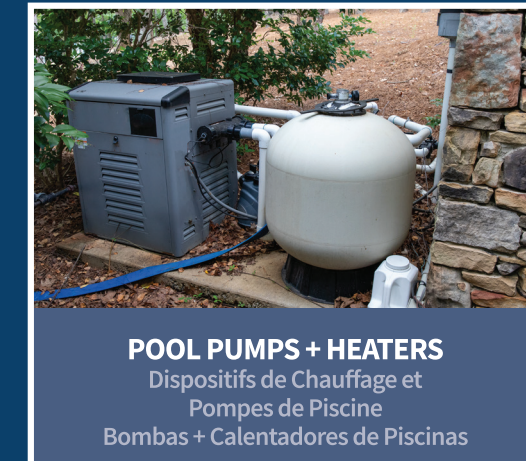


POOL PUMPS + HEATERS  
 Dispositifs de Chauffage et  
 Pompes de Piscine  
 Bombas + Calentadores de Piscinas



IRRIGATION PUMPS  
 Pompes d'Irrigation  
 Bombas de Riego

MODEL	MODEL COMPARISON										
	INDOOR	OUT-DOOR	METAL	PLASTIC	MECH	DIGITAL	24 HR	7 DAY	DUSK DAWN	CLEAR COVER	WI-FI
1109A	•		•		•		•				
WH2B	•		•		•		•				
1109A-O		•	•		•		•				
1109A-P		•		•	•		•				
1109A-PC		•		•	•		•			•	
TU40	•			•	•		•				
DTU40	•			•	•		•		•		
EWZ103	•			•	•		•		•	•	
WFTU40	•			•	•		•		•	•	•



CMYK VALUES  
 PMS 541C  
 C=100 | M=78 | Y=32 | K=22  
 PMS 377C  
 C=58 | M=22 | Y=100 | K=4

NSI Industries, LLC  
 TORK TIME SWITCH  
**TU40**  
 Packaging#: 10176(H)  
 9.7in(H) x 6.0in(W) x 3.45in(D)  
 4C/0  
 01/2025

# TU40