

# TORK®

## XD210C




UL US  
LISTED  
ENCLOSURE

### Installation Instructions Mode d'installation Instrucciones de instalación

The base should be installed on a smooth, flat surface. To ensure a weatherproof seal on surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicon caulk should be placed between the gasket and mounting surface.

La base doit être placée sur une surface lisse et plate. Pour obtenir une bonne étanchéité sur des surfaces telles que la brique ou les lambris de cèdre, un bourrelet d'un 1/4 po de mastic non durcissant au silicone doit être placé entre le joint et la surface de montage.


La base se debe situar en una superficie plana y nivelada. Para garantizar la selladura a prueba de intemperie sobre superficies como el ladrillo o los rodapiés de madera, es necesario colocar un cordón de 1/4" pulg de pasta de silicona no endurecedora entre la junta y la superficie de montaje.

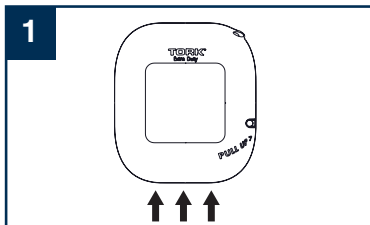

**1** Remove cord knockout(s) with pliers to accommodate cord configuration.

Retirer les entrées défonçables à l'aide de pinces, en fonction de la configuration de montage désirée.


Quite los racores de cable con unas pinzas para ajustar conforme a la configuración de cable.

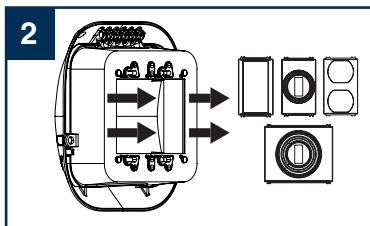

**2** Snap in adapters to accommodate electrical device(s).

Installer les adaptateurs adéquats pour les dispositifs électriques.

Encaje los adaptadores para ajustar conforme al dispositivo o los dispositivos eléctricos.

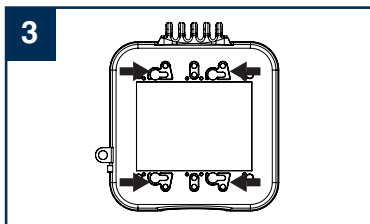

**3** Back out (do not remove) receptacle screws or use screws provided to align base key holes and secure to junction box.

Dévisser (sans retirer complètement) les vis de la prise de courant ou utiliser les vis fournies pour aligner les trous du bas et les fixer à la boîte de jonction.

Desatornille un poco los tornillos (sin quitarlos) del receptáculo o utilice los tornillos suministrados para alinear los agujeros guía de la base y fije a la caja de conexiones.

# 73 IN 1

2.75" DEPTH / 70MM  
PROFONDEUR / PROFUNDIDAD

SWITCH  
INTERRUPTEUR  
INTERRUPTOR



**5** HOLES  
TROUS  
AGUJEROS  
1-1/4" 1-3/4"  
1-3/8" 2-1/8"  
1-9/16"

GFCI  
GFCI  
GFCI



DUPLX  
DOUBLE  
DÚPLEX



FOR TECHNICAL SUPPORT:  
SOUTIEN TECHNIQUE :  
PARA SOPORTE TÉCNICO:  
**888.500.4598**

▲ **WARNING:** Cancer and reproductive harm.  
▲ **AVERTISSEMENT:** Cancer et effets nocifs sur la reproduction.  
▲ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños al sistema reproductivo.  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

LI-1132 (A)

**nsi**  
INDUSTRIES  
[nsiindustries.com](http://nsiindustries.com)