


Ruban Gaffer de qualité supérieure

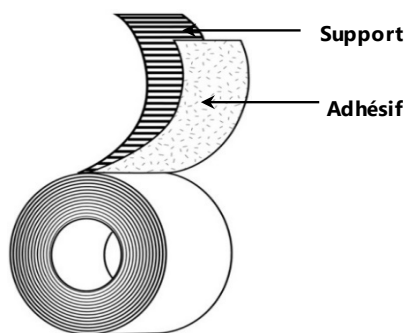

Support : Tissu enduit de vinyle, finition mate

Adhésif : Caoutchouc

Doubleur : S. O.

Couleurs : Noir, blanc, gris, brun, rouge, bourgogne, jaune, vert foncé, **beige**, marine, **jaune Ral**, vert néon, orange néon, jaune néon, rose néon, bleu néon, bleu royal, violet, sarcelle

Spécifications : Testé conformément à la norme UL 723

Dimensions standard 48 mm x 50 m, 72 mm x 50 m

Utilisations

- Protéger et ancrer le câblage dans les domaines de la photographie et du cinéma, les congrès et l'hôtellerie
- Placer du ruban de marquage/« spike » de scène
- Réparation de sièges en vinyle
- Enrouler ou regrouper des fils, des métaux et des matières plastiques
- Codage par couleurs
- Travaux de réparation générale
- Reliure

Caractéristiques

- Support robuste en tissu enduit de vinyle
- Adhésif en caoutchouc naturel
- Faible teneur en COV

Avantages

- Finition mate pour moins de réflectivité et une faible brillance
- Excellente durabilité et conformabilité
- Haute adhérence sur une variété de surfaces
- Retrait propre - sans résidus
- Peut contribuer à satisfaire au critère EQ Credit 4.1 (matériaux à faible émission) dans le cadre de la certification LEED®

Valeurs d'essai typiques

	Unité de mesure standard	Unité de mesure métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	11.5 mils	0.292 mm	ASTM D-1000
Adhésion au métal	50 oz/po	5.47 N/cm	PSTC-101
Adhésion au support	29 oz/po	3.17 N/cm	PSTC-101
Résistance à la traction	42 lb/po	73.55 N/cm	ASTM D-1000