

C. USB 連接


1.若選擇USB連接，請按音量調整鍵至USB燈號，電腦音源裝置選擇「ORA/ORA4 by Kanto」作為音源播放裝置。(USB最高支援24位元96kHz)

D. 藍牙配對

- 1.支援藍牙5.0功能，可與大部分藍牙裝置進行配對。
- 2.按下音量旋鈕，直到顯示藍色燈號。
(燈號閃爍為配對模式，燈號常亮表示已連接到配對裝置)
- 3.藍牙配對裝置中選擇「ORA/ORA4 by Kanto」進行裝置配對。
- 4.喇叭與裝置之間最大距離須保持在10公尺範圍內。
- 5.後方面板(右聲道)藍牙配對按鈕，可斷開配對裝置並即時配對第二個連線裝置。

E. 重低音喇叭

- 1.喇叭使用 RCA 有線連接，可為主動式重低音喇叭提供音源輸出。
- 2.需將 RCA 低音連接線從後方面板 SUB OUT 連接至重低音喇叭音源輸入孔。
(若重低音喇叭有立體聲道 L/R RCA 輸入，則左右聲道擇一連接即可運作。)
- 3.Kanto推薦可自供分頻及音量控制的 Kanto sub8 主動式重低音喇叭。
大多數優質重低音喇叭都有提供這些控制配件，可依照個人使用喜好進行搭配體驗重低音聽感。

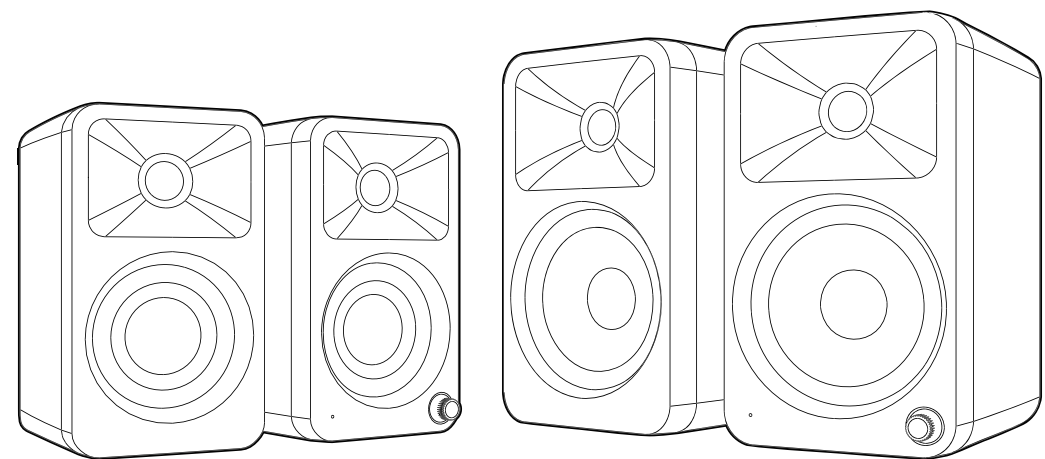

ORA

REFERENCE DESKTOP SPEAKERS

ORA4

POWERED REFERENCE SPEAKERS

設備名稱：藍牙音響，型號(型式)：ORA Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt % 及"超出0.01 wt % 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance is within the percentage value of presence condition.

備考3. "-" 係指該項限制物質為排除項目。
Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

設備名稱：藍牙音響，型號(型式)：ORA4 Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt % 及"超出0.01 wt % 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance is within the percentage value of presence condition.


備考3. "-" 係指該項限制物質為排除項目。
Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

內容物

※包裝僅包含喇叭連接線，請自備音源連接線材。


- ①主動式喇叭(右聲道)×1個
- ②被動式喇叭(左聲道)×1個
- ③使用手冊、橡膠貼腳×8個
- ④電源線(含變壓器)
- ⑤喇叭連接線×1個

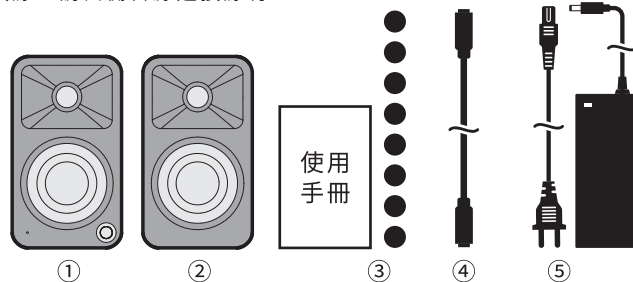

前、後面板及連接設定


喇叭前面板

1. 3/4吋絲質球頂高音喇叭
2. ORA：3吋紙盆低音揚喇叭
ORA4：4吋鋁質凹錐低音喇叭
3. LED 音源輸入模式：
4. 綠色- RCA 有線連接模式
黃色- USB 連接模式
藍色- 閃爍為藍牙配對模式、常亮為藍牙完成
音量調整/音源輸入模式/電源開關

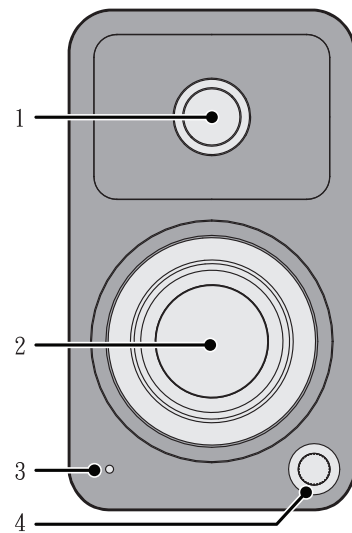

喇叭後面板

5. 低音反射孔
6. 1/4吋-20安裝孔
7. 藍牙配對按鈕
8. USB 音源輸入孔
9. 重低音輸出孔
10. RCA 有線輸入孔
11. 電源輸入連接孔
12. 喇叭輸出孔

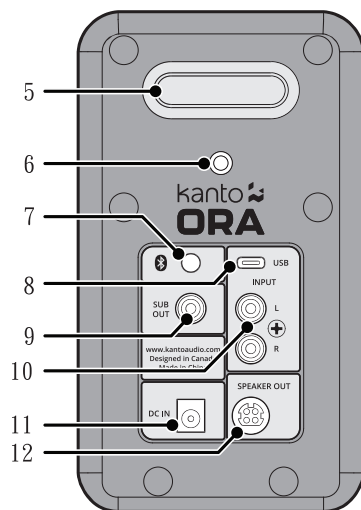


連接方式

A. 連接主動式喇叭與被動式喇叭

1. 喇叭最佳放置位置應距離後牆至少20公分至25公分。
2. 喇叭可橫向放置顯示螢幕下方，但直立式聽感效果最佳。
3. 建議將喇叭朝向聆聽者位置，並向上仰角傾斜，以避免桌面反射降低低音的效能及聽感。Kanto提供多種桌上型喇叭支架選擇，滿足聆聽者使用感受。
4. 將主動式喇叭(右聲道)使用連接線依照對應輸入孔連接至被動式喇叭(左聲道)。
5. 將變壓器連接電源線，分別接上喇叭電源輸入孔與電源插座。
6. 按下音量控制旋鈕將其開啟，再次按下旋鈕選擇音源輸入源。
7. 喇叭會依照上一次的輸入源，或按壓循環不同輸入源，循環依序顯示RCA > USB > 藍牙輸入源。



1. 連接所有連接線後，即可開機使用設備。
2. 當音量很大時，該系統可能會造成永久性聽力損害。
3. 請勿將喇叭連接至放大器輸出，可能會造成喇叭損害。
4. 產品僅可使用隨附電源線。

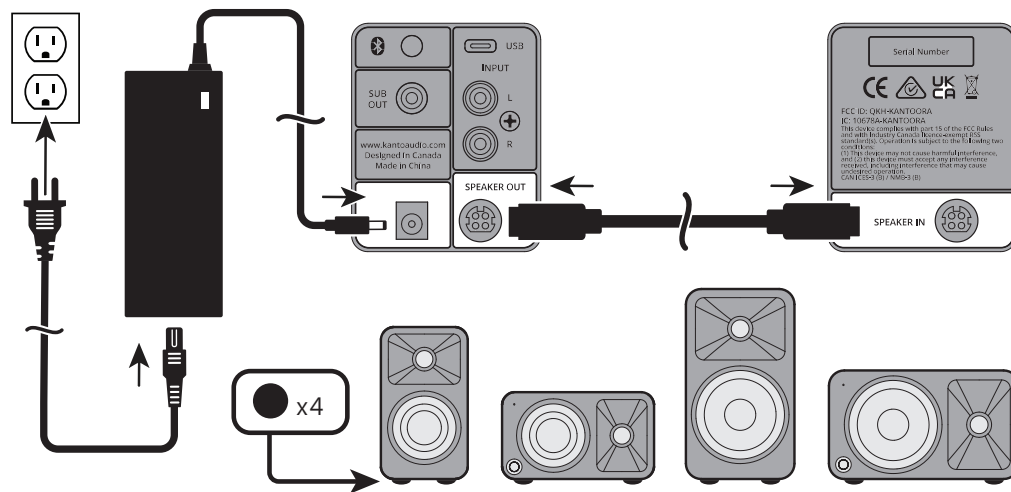

B. 音源連接方式

1. 立體聲RCA轉立體聲RCA
2. 立體聲RCA至3.5mm AUX插孔
3. USB-C(Type-C)轉USB-C(Type-C)
4. USB-C(Type-C)轉USB-C(Type-C)
5. USB-C(Type-C)轉USB-A

※包裝僅包含喇叭連接線，請自備音源連接線材。

