


## Ruban Gaffer de qualité supérieure

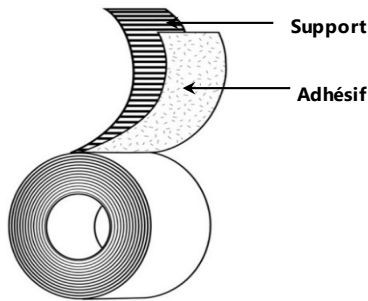

**Support :** Tissu enduit de vinyle, finition mate

**Adhésif :** Caoutchouc

**Doubleure :** S. O.

**Couleurs :** Noir, blanc, gris, brun, rouge, bourgogne, jaune, vert foncé, **beige**, marine, **jaune Ral**, vert néon, orange néon, jaune néon, rose néon, bleu néon, bleu royal, violet, sarcelle

**Spécifications :** Testé conformément à la norme UL 723

**Dimensions standard** 48 mm x 50 m, 72 mm x 50 m

### Utilisations

- Protéger et ancrer le câblage dans les domaines de la photographie et du cinéma, les congrès et l'hôtellerie
- Placer du ruban de marquage/« spike » de scène
- Réparation de sièges en vinyle
- Enrouler ou regrouper des fils, des métaux et des matières plastiques
- Codage par couleurs
- Travaux de réparation générale
- Reliure

### Caractéristiques

- Support robuste en tissu enduit de vinyle
- Adhésif en caoutchouc naturel
- Faible teneur en COV

### Avantages

- Finition mate pour moins de réflectivité et une faible brillance
- Excellente durabilité et conformabilité
- Haute adhérence sur une variété de surfaces
- Retrait propre - sans résidus
- Peut contribuer à satisfaire au critère EQ Credit 4.1 (matériaux à faible émission) dans le cadre de la certification LEED®

### Valeurs d'essai typiques

	Unité de mesure standard	Unité de mesure métrique	Méthode d'essai
<b>Épaisseur totale</b>	11.5 mils	0.292 mm	ASTM D-1000
<b>Adhésion au métal</b>	50 oz/po	5.47 N/cm	PSTC-101
<b>Adhésion au support</b>	29 oz/po	3.17 N/cm	PSTC-101
<b>Résistance à la traction</b>	50 lb/po	87.56 N/cm	ASTM D-1000
<b>Température d'utilisation</b>	40 à 200 °C	4 à 93 °C	
<b>Dégagement de fumée</b>	10		
<b>Propagation de flammes</b>	30		
<b>Teneur en COV</b>	<1 g/L		

Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 27 °C (60 à 80 °F) HR entre 40 à 60 %

Durée de conservation standard (à 25 °C) : 12 mois à compter de la date de fabrication.

Les informations présentées ici ont été préparées chez BERRY GLOBAL, INC (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. À la connaissance de BERRY, ces informations sont véridiques et exactes. Toutefois, les informations et les recommandations sont fournies pour ces produits, étant entendu que l'acheteur ou l'utilisateur, selon le cas, déterminera de manière indépendante que le produit convient à l'usage prévu et que cet usage est conforme à toutes les lois et réglementations fédérales, provinciales et locales applicables. Les données sont présentées uniquement pour l'information et la considération de l'utilisateur et ne constituent pas une garantie de quelque nature que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, une garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier), ni une représentation pour laquelle BERRY assume une quelconque responsabilité juridique.